

Aleternum®

Garda
DUAL 80

RADIATEURS DECORATIFS



NA

www.fondital.com



UFF. Pub. Fondital - CTC.03 E032 - 01 Luglio 2017 (02/2017)

9 P C N A 0 3 E 0 3 2

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les indications reportées dans la présente notice si cela nous semble opportun.




Puissance, chaleur et une ligne raffinée caractérisent la gamme Garda Dual 80, qui s'adapte à toute exigence d'espace et style. Disponible jusqu'à 2 mètres de hauteur, ces radiateurs sont combinables avec des robinets élégants pour créer une ambiance exclusive.



Modèle GARDA DUAL 80	Profondeur	Hauteur	Entraxe	Largeur	Diamètre connexions	Contenu d'eau	Puissance ΔT 50 K	Puissance ΔT 30 K	Exposant	Coefficient	Puissance ΔT=40 K	Puissance ΔT=35 K	Puissance ΔT=25 K	Puissance ΔT=20 K
	mm	(B) mm	(A) mm	mm	pouces	litres/élém.	W/élém.	W/élém.	n	K _m	W/élém.	W/élém.	W/élém.	W/élém.
900	80	966	900	80	G1	0,47	175	86,6	1,3695	0,8217	128,5	107,0	67,5	49,7
1000	80	1066	1000	80	G1	0,52	189	92,9	1,3908	0,8198	138,6	115,1	72,1	52,9
1200	80	1266	1200	80	G1	0,60	215	105,8	1,3889	0,9391	157,7	131,0	82,1	60,2
1400	80	1466	1400	80	G1	0,70	241	118,6	1,3875	1,0585	176,8	146,9	92,1	67,6
1600	80	1666	1600	80	G1	0,79	266	130,2	1,3980	1,1213	194,7	161,6	100,9	73,9
1800	80	1866	1800	80	G1	0,88	288	142,1	1,3832	1,2864	211,5	175,8	110,4	81,1
2000	80	2066	2000	80	G1	0,96	310	152,4	1,3902	1,3473	227,3	188,8	118,3	86,7

Pression maximale de service: 1600 kPa (16 bar)
Équation caractéristique du modèle $\Phi = K_m \Delta T^n$ (réf. EN 442-1).
Les puissances thermiques publiées, sont conformes à la norme européenne EN 442-2 et certifiées par CETIAT – Notified body n°1623.

COULEUR: Blanc Ral 9010
FOURNITURE: Batteries de 3, 4, 5, 6 éléments
ACCESSOIRES FOURNIS: Pastille de séparation

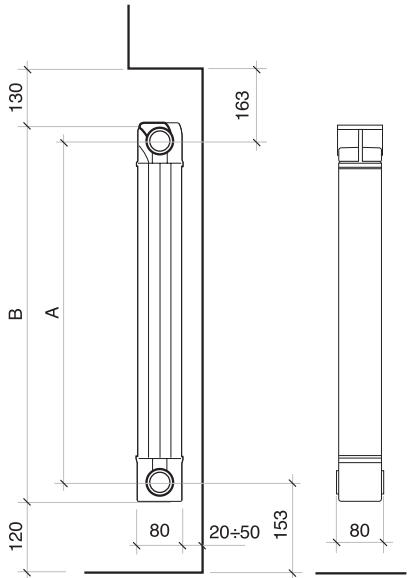

Le nouveau traitement anticorrosion **ALETERNUM®** garantit une protection optimale contre les causes de corrosion les plus courantes dans les radiateurs.

Les Plus du traitement **ALETERNUM®**:

- 1) **TRAITEMENT TOTAL ANTICORROSION**
- 2) **IDÉAL POUR UNE LARGE PLAGE DE PH: de 5 à 10**

Les radiateurs en aluminium traditionnels résistent à un pH compris entre 7 et 8, tout valeur supérieur ou inférieur peut déclencher le processus de corrosion. Pour les radiateurs en acier, par contre, la valeur du PH ne doit pas descendre au-dessous de 8. Le nouveau revêtement **ALETERNUM®** permet de dépasser ces limites et d'installer les radiateurs en aluminium Fondital également dans les installations de chauffage ayant un haut niveau de Ph, tout en protégeant les composants en fer (tuyauterie et/ou radiateurs en acier). En outre, contrairement aux radiateurs en acier, les radiateurs Fondital traités **ALETERNUM®** sont fiables aussi en présence d'une faible valeur de Ph.



- 3) **LÉGÈRETÉ ET RENDEMENT THERMIQUE, TOUT COMME LES RADIATEURS SANS TRAITEMENT.**
- 4) **PRESSION MAXIMALE DE SERVICE - JUSQU'À 60 BAR. PARFAIT POUR L'INSTALLATION DANS LES IMMEUBLES AVEC PLUSIEURS ÉTAGES.**
- 5) **PROTÉGÉ PAR 4 BREVETS INTERNATIONAUX.**



Le radiateur **Garda Dual 80 ALETERNUM®** est garanti **20 ans** à partir de la date de son installation et contre tout vice de fabrication, à condition que l'installation soit faite dans les règles de l'art.