



## BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA WARMWASSERSPEICHER TANK FOR SANITARY HOT WATER PRODUCTION

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ▶ <b>INTEGRABILE SU TUTTI I TIPI DI IMPIANTI</b>                       | INTEGRIERBAR IN JEDEN ANLAGENTYP                              | TO BE INTEGRATED ON ALL KIND OF PLANTS                 |
| ▶ <b>RAPIDITÀ DI ACCUMULO<br/>CON EROGAZIONE ABBONDANTE E CONTINUA</b> | SCHNELLE SPEICHERUNG<br>MIT REICHLICH UND LAUFENDE VERSORGUNG | STORAGE RAPIDITY, ABUNDANT<br>AND CONTINUOUS EROGATION |
| ▶ <b>ALTA EFFICIENZA PER BASSI COSTI DI ESERCIZIO</b>                  | HÖHE LEISTUNG BEI GERINGEN BETRIEBSKOSTEN                     | HIGH EFFICIENCY FOR LOW EXERCICE COSTS                 |
| ▶ <b>ASSOLUTA IGIENE</b>   | HYGIENISCH  | ABSOLUTE HYGIENE                                       |
| ▶ <b>LUNGA DURATA SENZA CORROSIONE</b>                                 | DAUEREINSATZ OHNE KORROSION                                   | LONG DURABILITY WITHOUT CORROSION                      |
| ▶ <b>SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE</b>                                   | EINFACHE INSTALLATION   | SMIPCTY OF INSTALLATION                                |

**WW SMALGLASS:** Bollitore a 1 serpentino in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.  
**SMALVER:** Bollitore a 1 serpentino in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno con resine termoindurenti.


**Isolamento:** Poliuretano rigido spessore 50 o 70 mm (mod. 150÷600), fibra poliestere 100 mm (mod. 800÷2000).

**(D)** **WW SMALGLASS:** Speicher aus Qualitätsstahl mit 1 Heizregister, komplett mit anodischem Schutz, innere Korrosionsschutz gemäss emailert DIN 4753-3 und UNI 10025 Norm.  
**SMALVER:** Speicher aus Qualitätsstahl mit 1 Heizregister, komplett mit anodischem Schutz, innere Korrosionsschutz mit härtbaren Kunstharzen.  
**Isolierung:** PU-Hartschaum fest eingeschäumt 50 oder 70 mm (Mod. 150÷600), Polyester Faser 100 mm (Mod. 800÷2000).

**(GB)** **WW SMALGLASS:** water-heater made of high quality steel with 1 fixed pipe-coil, complete with anodic protection, inside enamelled treatment according to norm DIN 4753-3 and UNI 10025.  
**SMALVER:** water-heater made of high quality steel with 1 fixed pipe-coil, complete with anodic protection, inside treatment lining synthetic resin.  
**Insulation:** Foamed hard polyurethane layer 50 or 70 mm (mod.150÷600), polyester fibre 100 mm (mod. 800÷2000).

### WW 150÷600

### WW - WW DN 800÷2000

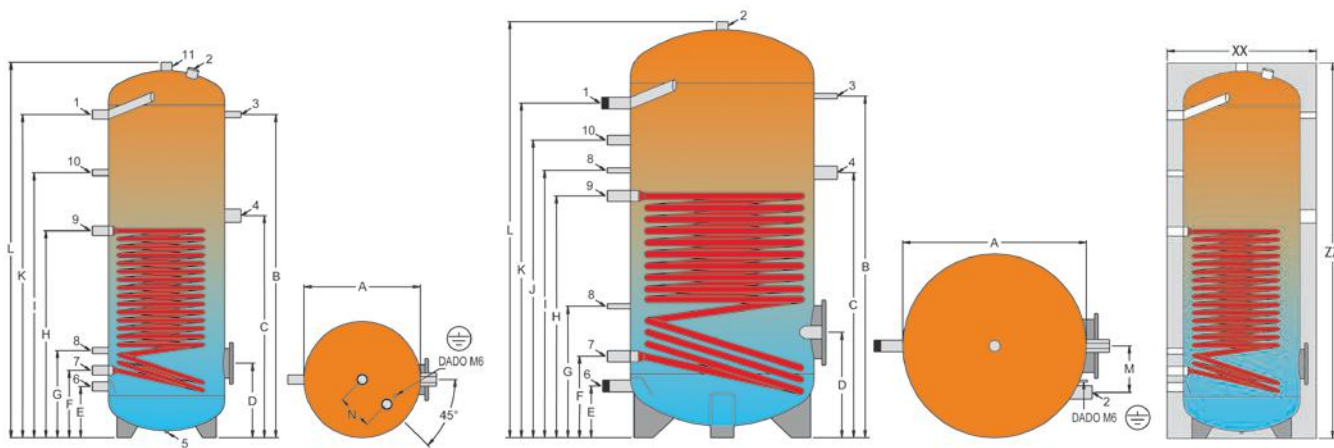

Modello Modell Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>SMALGLASS</b> 150	500	775	655	330	220	300	385	620	695	-	765	990	-	150
200	500	1000	810	320	220	290	375	750	835	-	975	1215	-	150
300	500	1390	955	320	220	290	375	890	1165	-	1390	1615	-	150
400	650	1195	835	365	265	345	440	795	960	-	1185	1475	-	150
500	650	1425	960	365	265	345	440	880	1170	-	1415	1705	-	150
600	650	1695	1065	365	265	345	440	985	1340	-	1685	1975	-	150
800	790	1500	980	470	240	365	565	905	1233	1400	1500	1810	200	-
1000	790	1830	1220	470	240	380	600	1120	1495	1660	1830	2140	200	-
1500	1000	1820	1350	515	280	415	575	1255	1375	1530	1870	2120	230	-
2000	1100	2000	1540	550	260	520	730	1430	1600	1750	1990	2405	230	-
<b>SMALVER</b> 1500	1000	1775	1330	515	280	415	575	1255	1375	1530	1775	2120	230	-
2000	1100	2000	1540	550	250	520	730	1430	1600	1750	1990	2405	230	-